



TA: 18500 FT

AD ELEV : 1476 FT
VAR 5° E

RNP RWY 20

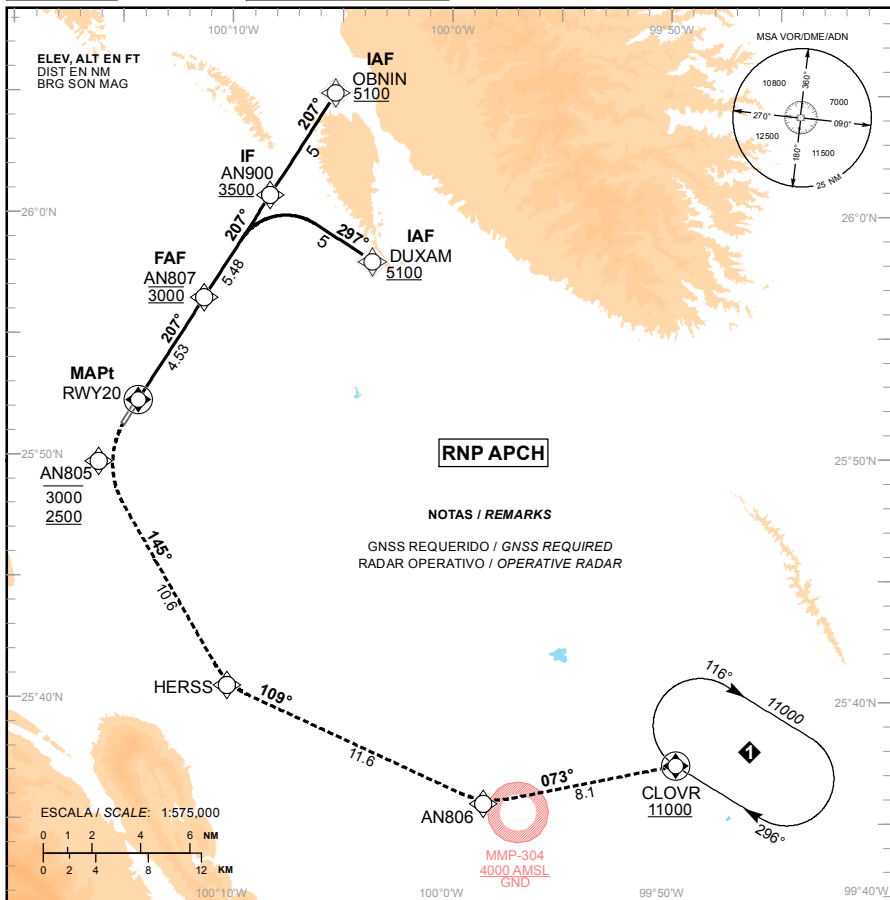

ALTURAS REFERIDAS AL THR RWY20 - ELEV 1476 FT
HEIGHTS RELATED TO THR RWY20 - ELEV 1476 FT

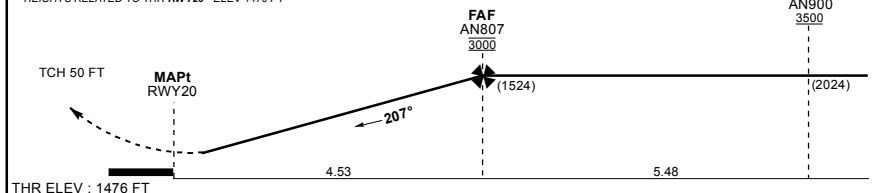

GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT

FAF - THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200
4.53 NM	FT / MIN	434	542	651	759	868	976	1085
5.4%	MIN : SEC	3:45	3:00	2:30	2:09	1:52	1:40	1:30

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE

NM	5	4	3	2
FT	3000 (1524)	2670 (1194)	2350 (874)	2020 (544)

CAT	A	B	C	D
LNAV	DA (DH) 1880 (428) - 1 (1600 M)		1 1/2 (2400 M)	
LNAV	OCA (OCH) / MDA (MDH) 1980 (528) - 1 (1600 M)		1 1/2 (2400 M)	
CIRCUPLANDO CIRCLING	OCA (OCH) / MDA (MDH) 2040 (564) - 1 (1600 M)		1 1/2 (2400 M)	2 (3200 M)

CAMBIOS: DESIGNADOR DE CARTA.

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 20
RUNWAY 20 RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE

IAF OBNIN

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	OBNIN	-	-	-5	-	-	+5100	-	-	RNAV 1
002	TF	AN900	-	207 (212.3)	-5	5	-	+3500	-	-	RNAV 1
003	TF	AN807	-	207 (212.3)	-5	5.48	-	@3000	-	-	RNAV 1
004	TF	RWY20	Y	207 (212.3)	-5	4.53	-	-	-	-3.2 (50)	RNP APCH
005	CF	AN805	-	207 (212.3)	-5	-	-	3000; 2500	200	-	RNP APCH
006	TF	HERSS	-	145 (149.7)	-5	10.6	-	-	200	-	RNAV 1
007	TF	AN806	-	109 (114.4)	-5	11.6	-	-	200	-	RNAV 1
008	TF	CLOVR	Y	073 (078.5)	-5	8.1	-	+11000	200	-	RNAV 1

IAF DUXAM

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	DUXAM	-	-	-5	-	-	+5100	-	-	RNAV 1
002	TF	AN900	-	297 (302.3)	-5	5	-	+3500	-	-	RNAV 1
003	TF	AN807	-	207 (212.3)	-5	5.48	-	@3000	-	-	RNAV 1
004	TF	RWY20	Y	207 (212.3)	-5	4.53	-	-	-	-3.2 (50)	RNP APCH
005	CF	AN805	-	207 (212.3)	-5	-	-	3000; 2500	200	-	RNP APCH
006	TF	HERSS	-	145 (149.7)	-5	10.6	-	-	200	-	RNAV 1
007	TF	AN806	-	109 (114.4)	-5	11.6	-	-	200	-	RNAV 1
008	TF	CLOVR	Y	073 (078.5)	-5	8.1	-	+11000	200	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS
CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading *M (*T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (°)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera / Holding	CLOVR	296 (301.2)	1Minuto / Minute	Derecha / Right	11000	-	230	- 5	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
AN805	25°49'44.5"N 100°15'45.8"W	CLOVR	25°37'21.1"N 099°49'24.9"W
AN806	25°35'44.4"N 099°58'08.8"W	DUXAM	25°58'05.3"N 100°03'22.4"W
AN807	25°56'07.2"N 100°11'18.7"W	HERSS	25°40'33.3"N 100°09'50.3"W
AN900	26°00'46.0"N 100°08'03.9"W	OBNIN	26°05'00.3"N 100°05'05.8"W
RWY20	25°52'17.2"N 100°13'59.3"W		