

CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)



CANCUN
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

TA: 18500 FT

TWR	118.6 ó 118.1
AUX TWR	118.9
APP	123.5, 124.2, 120.8, 123.2, 124.7, 122.7
AUX APP	120.4
ATIS	127.7
MMTZ ATIS	127.8
MMTL ATIS	127.6

AD ELEV : 22 FT
VAR 2° W

RNP RWY 12R

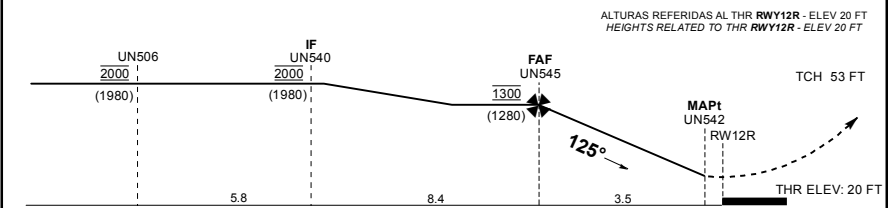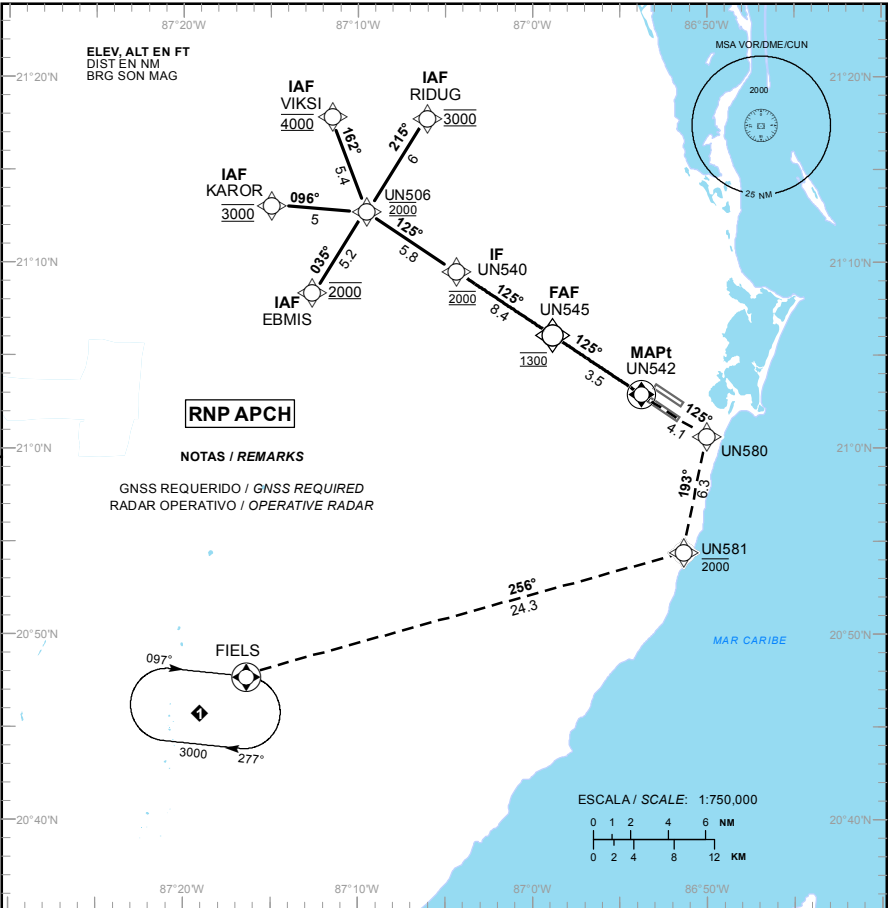

APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH ASCIENDA EN CURSO 125° HASTA UN580 Y PROSIGA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA 3000 FT EN FIELS Y CONTINUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC. CLIMB ON COURSE 125° TO UN580 AND PROCEED IN MISSED APPROACH TO 3000 FT AT FIELS AND CONTINUE ACCORDING TO ATC INSTRUCTIONS.				GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT								
				FAF-MAPt	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200
				3.5 NM	FT / MIN	425	531	637	743	849	955	1061
				3.0°	MIN : SEC	2:38	2:07	1:46	1:31	1:19	1:10	1:03
				ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE								
				NM		3	2					
				FT		1030 (1010)	710 (690)					
CAT		A		B		C		D				
LNAV SALS / FULL MDA (MDH)		460 (440) - 3/4 (1200 M)				460 (440) - 1 (1600 M)		460 (440) - 1 1/4 (2000 M)				
LNAV SIN SALS/SALS OUT MDA (MDH)		460 (440) - 1 (1600 M)				460 (440) - 1 1/4 (2000 M)		460 (440) - 1 1/2 (2400 M)				
CIRCLING MDA (MDH) CNL SECTOR "N" RWY 12R/30L		480 (458) - 1 (1600 M)				580 (558) - 1 1/2 (2400 M)		580 (558) - 2 (3200 M)				

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 12R
RUNWAY 12R RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE

IAF EBMIS											
Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	EBMIS	-	-	+2	-	-	@2000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN506	-	035 (033.7)	+2	5.2	-	@2000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN540	-	125 (123.5)	+2	5.8	-	@2000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN545	-	125 (123.5)	+2	8.4	-	@1300	-	-	RNAV 1
005	TF	UN542	Y	125 (123.5)	+2	3.5	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	UN580	-	125 (123.5)	+2	4.1	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	UN581	-	193 (191.3)	+2	6.3	-	-2000	-	-	RNAV 1
008	TF	FIELS	Y	256 (254.1)	+2	24.3	-	3000	-	-	RNAV 1

IAF KAROR											
Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	KAROR	-	-	+2	-	-	@3000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN506	-	096 (093.8)	+2	5	-	@2000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN540	-	125 (123.5)	+2	5.8	-	@2000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN545	-	125 (123.5)	+2	8.4	-	@1300	-	-	RNAV 1
005	TF	UN542	Y	125 (123.5)	+2	3.5	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	UN580	-	125 (123.5)	+2	4.1	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	UN581	-	193 (191.3)	+2	6.3	-	-2000	-	-	RNAV 1
008	TF	FIELS	Y	256 (254.1)	+2	24.3	-	3000	-	-	RNAV 1

IAF RIDUG											
Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	RIDUG	-	-	+2	-	-	@3000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN506	-	215 (213.7)	+2	6	-	@2000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN540	-	125 (123.5)	+2	5.8	-	@2000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN545	-	125 (123.5)	+2	8.4	-	@1300	-	-	RNAV 1
005	TF	UN542	Y	125 (123.5)	+2	3.5	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	UN580	-	125 (123.5)	+2	4.1	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	UN581	-	193 (191.3)	+2	6.3	-	-2000	-	-	RNAV 1
008	TF	FIELS	Y	256 (254.1)	+2	24.3	-	3000	-	-	RNAV 1

IAF VIKSI											
Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	VIKSI	-	-	+2	-	-	@4000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN506	-	162 (160.1)	+2	5.4	-	@2000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN540	-	125 (123.5)	+2	5.8	-	@2000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN545	-	125 (123.5)	+2	8.4	-	@1300	-	-	RNAV 1
005	TF	UN542	Y	125 (123.5)	+2	3.5	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	UN580	-	125 (123.5)	+2	4.1	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	UN581	-	193 (191.3)	+2	6.3	-	-2000	-	-	RNAV 1
008	TF	FIELS	Y	256 (254.1)	+2	24.3	-	3000	-	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS
CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading "M" ("T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (")	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera / Holding	FIELS	097 (095.5)	1 Minuto / Minute	Derecha / Right	3000	-	-230	+2	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
EBMIS	21°08'21.3"N 087°12'36.6"W	UN542	21°02'54.3"N 086°53'45.4"W
KAROR	21°13'04.4"N 087°14'51.0"W	RIDUG	21°17'43.7"N 087°05'58.3"W
FIELS	20°47'43.7"N 087°16'22.2"W	RW12R	21°02'43.22"N 086°53'27.66"W
UN506	21°12'44.1"N 087°09'30.6"W	UN580	21°00'36.6"N 086°50'05.4"W
VIKSI	21°17'51.0"N 087°11'28.9"W	UN581	20°54'23.3"N 086°51'24.0"W
UN540	21°09'31.9"N 087°04'21.8"W		
UN545	21°04'51.9"N 086°56'53.4"W		