

CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)



CANCUN
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

TA: 18500 FT

TWR	118.6 o 118.1
AUX TWR	118.9
APP	123.5, 124.2, 120.8, 123.2, 124.7, 122.7
AUX APP	120.4
ATIS	127.7
MM CZ ATIS	127.8
MM TL ATIS	127.6

AD ELEV : 22 FT
VAR 2° W

RNP RWY 30R

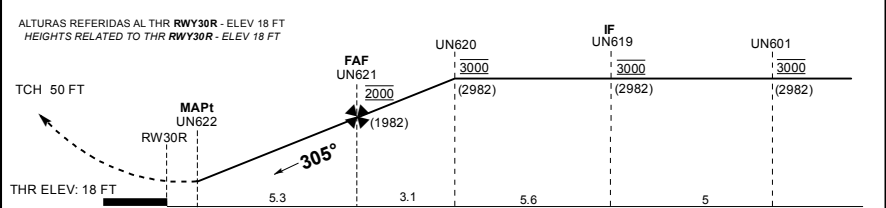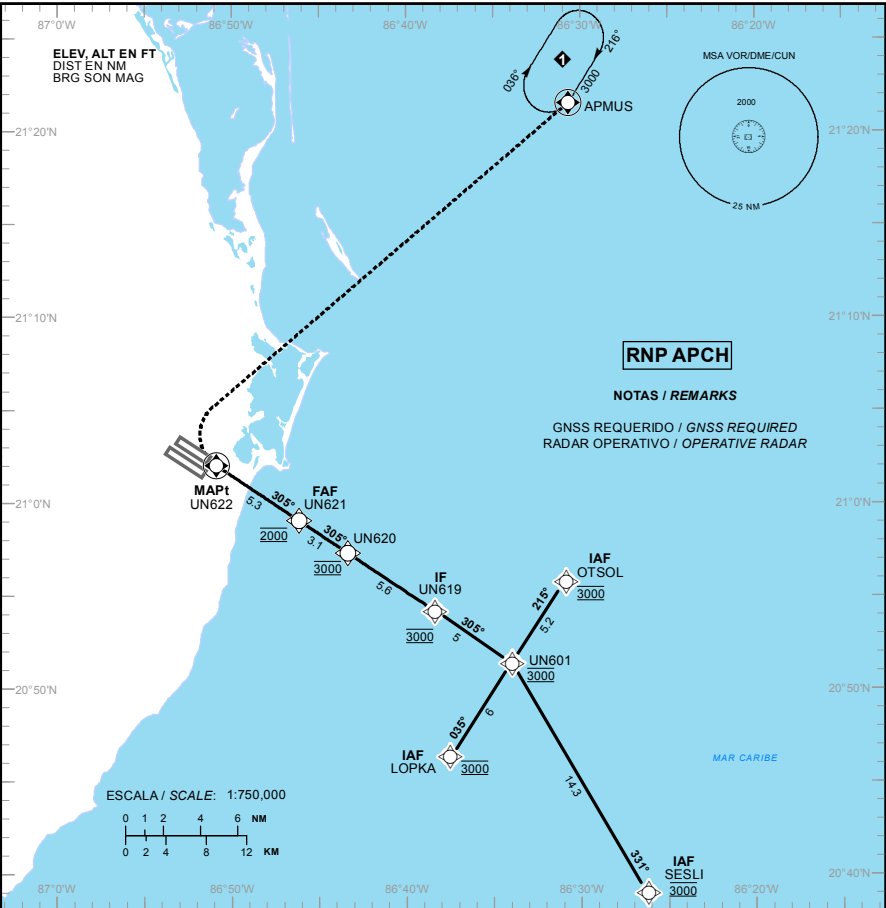

0.74		6.07	
APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH			
VIRE A LA DERECHA Y CONTINUE EN ASCENSO EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA 3000 FT EN APMUS Y CONTINUE EN PATRON DE ESPERA.			
TURN RIGHT AND CONTINUE CLIMBING ON THE MISSED APPROACH TO HOLDING PATTERN ON APMUS AT 3000 FT.			

GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT									
FAF-MAPt	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200	
5.0 NM	FT / MIN	425	531	637	743	849	955	1061	
3.0°	MIN : SEC	3:59	3:11	2:39	2:16	1:59	1:46	1:35	

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE					
	NM	5	4	3	2
FT	1660 (1642)	1340 (1322)	1020 (1002)	700 (682)	

CAT	A	B	C	D
LNAV SALS / FULL MDA (MDH)	460 (442) - 3/4 (1200 M)		460 (442) - 1 (1600 M)	460 (442) - 1 1/4 (2000 M)
LNAV SIN SALS/SALS OUT MDA (MDH)	460 (442) - 1 (1600 M)		460 (442) - 1 1/4 (2000 M)	460 (442) - 1 1/2 (2400 M)
CIRCLING MDA (MDH) CNL SECTOR "S" RWY 12L/30R	480 (458) - 1 (1600 M)		580 (558) - 1 1/2 (2400 M)	580 (558) - 2 (3200 M)

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 30R
 RUNWAY 30R RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE

IAF OTSOL

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	OTSOL	-	-	+2	-	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN601	-	215 (213.7)	+2	5.2	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN619	-	305 (303.7)	+2	5	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN620	-	305 (303.7)	+2	5.6	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
005	TF	UN621	-	305 (303.7)	+2	3.1	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
006	TF	UN622	Y	305 (303.7)	+2	5.3	-	-	-	-	RNP APCH
007	DF	APMUS	Y	-	+2	-	-	3000	-	-	RNAV 1

IAF SESLI

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	SESLI	-	-	+2	-	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN601	-	331 (329.5)	+2	14.3	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN619	-	305 (303.7)	+2	5	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN620	-	305 (303.7)	+2	5.6	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
005	TF	UN621	-	305 (303.7)	+2	3.1	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
006	TF	UN622	Y	305 (303.7)	+2	5.3	-	-	-	-	RNP APCH
007	DF	APMUS	Y	-	+2	-	-	3000	-	-	RNAV 1

IAF LOPKA

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	LOPKA	-	-	+2	-	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN601	-	035 (033.7)	+2	6	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN619	-	305 (303.7)	+2	5	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN620	-	305 (303.7)	+2	5.6	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
005	TF	UN621	-	305 (303.7)	+2	3.1	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
006	TF	UN622	Y	305 (303.7)	+2	5.3	-	-	-	-	RNP APCH
007	DF	APMUS	Y	-	+2	-	-	3000	-	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS
 CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading °M (°T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (°)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera / Holding	APMUS	216 (213.8)	1 Minuto / Minute	Derecha / Right	3000	-	-230	+2	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
OTSOL	20°55'45.4"N 086°30'52.0"W	UN620	20°57'18.8"N 086°43'21.2"W
APMUS	21°21'32.0"N 086°30'40.8"W	UN621	20°59'03.8"N 086°46'08.6"W
UN601	20°51'24.8"N 086°33'57.7"W	UN622	21°02'01.7"N 086°50'52.6"W
UN619	20°54'12.3"N 086°38'24.0"W	SESLI	20°39'01.3"N 086°26'12.4"W
LOPKA	20°46'23.6"N 086°37'32.1"W	RW30R	21°02'26.52"N 086°51'32.26"W