

STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENT (STAR)

RNAV RWY 05

TA 18500

RMK: - GNSS REQUERIDO / GNSS REQUIRED
- DE IGTAN, KEKMA, AVTEN O BOPAP CONTINUE EN LOS PUNTOS DE RECORRIDO, ALTITUDES Y TRAYECTORIAS MOSTRADAS, HASTA EL IAF CORRESPONDIENTE Y CONTINUE EN PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC / FROM IGTAN, KEKMA, AVTEN OR BOPAP CONTINUE TO THE WAYPOINTS, ALTITUDES AND TRACKS SHOWN, TO THE CORRESPONDING IAF AND CONTINUE ON APPROACH PROCEDURE OR ACCORDING TO ATC INSTRUCTIONS

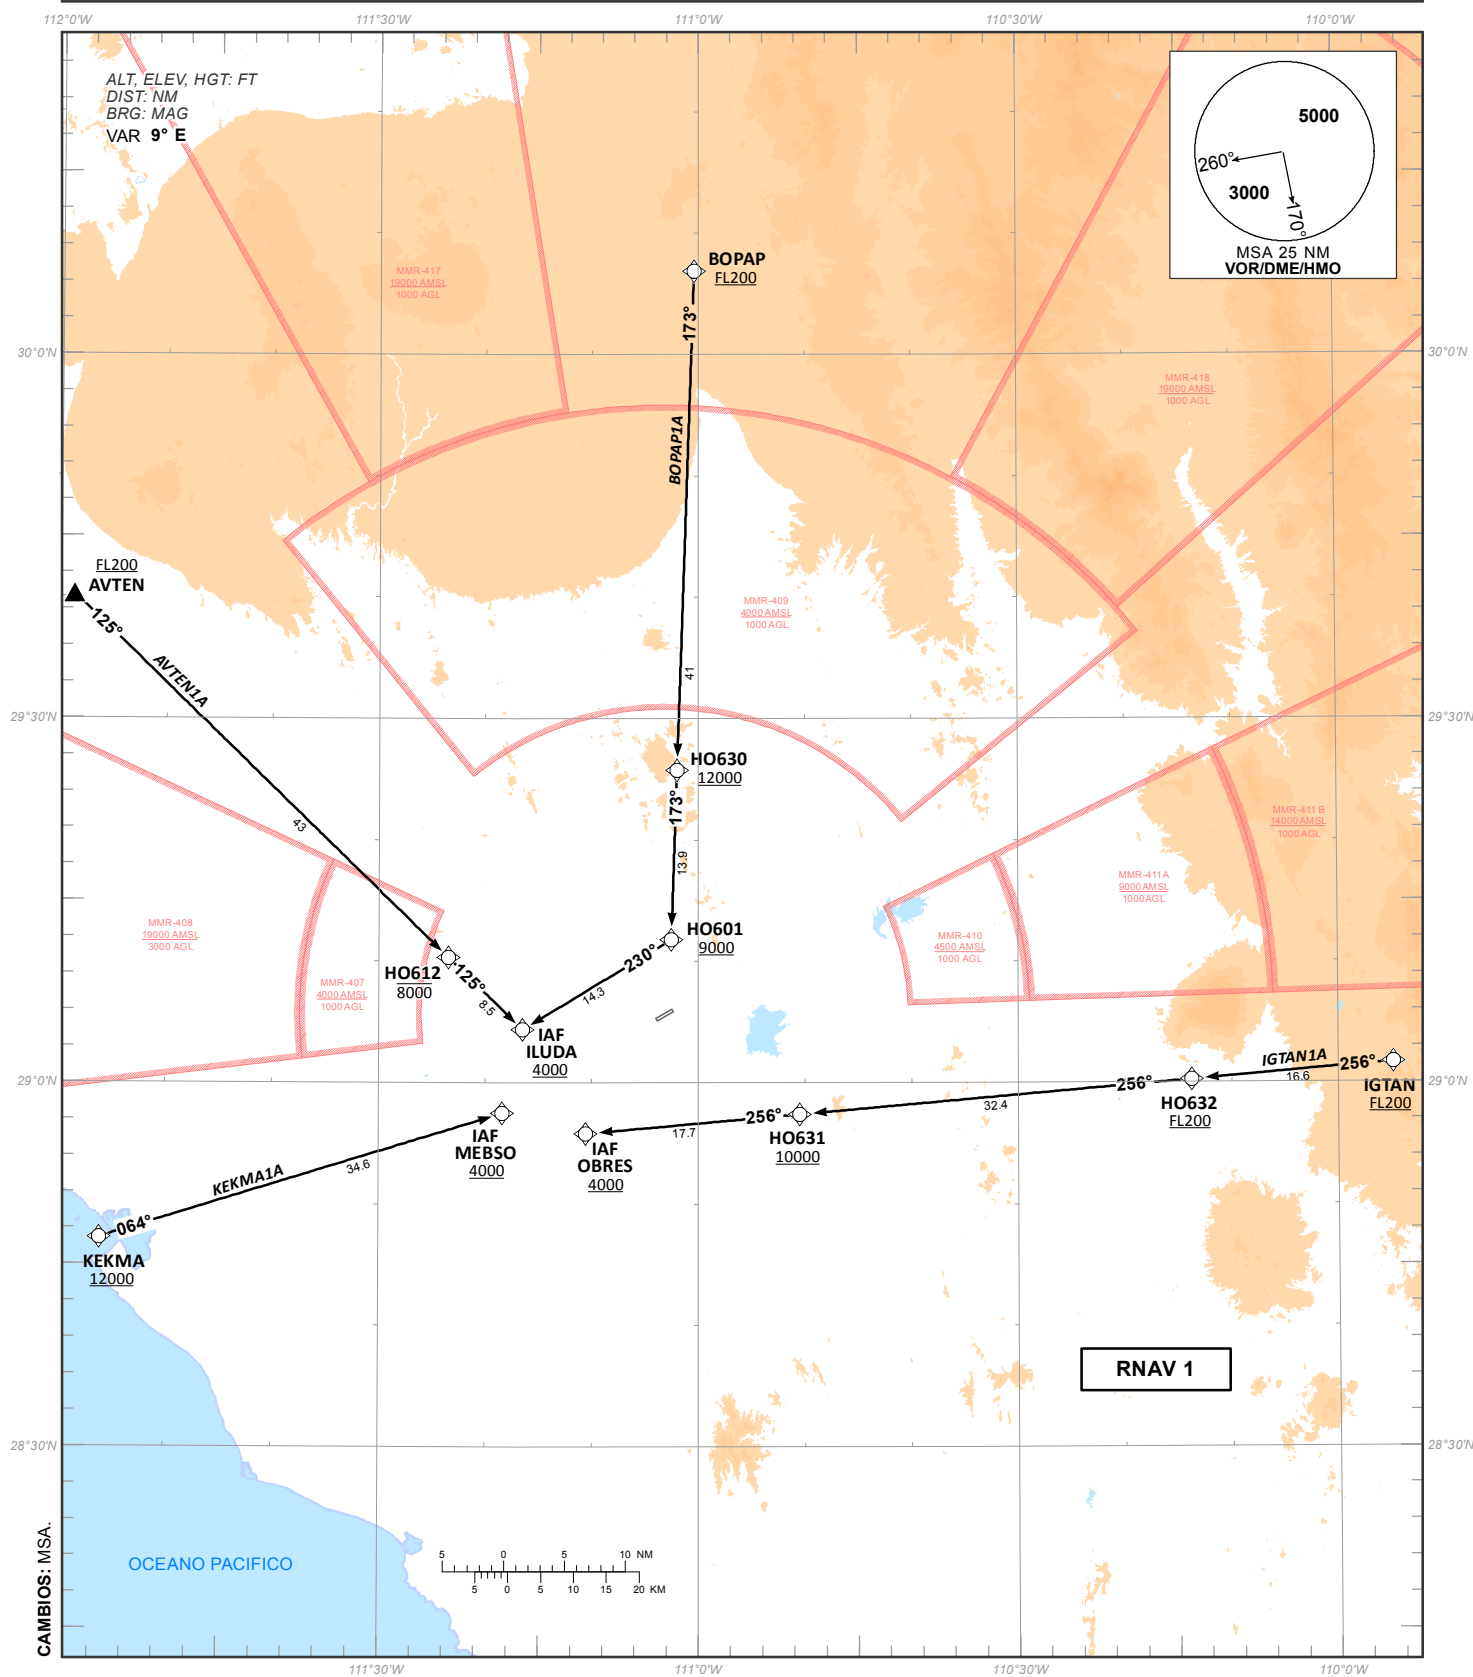


TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 05

RUNWAY 05 RNAV INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE CODING TABLE

BOPAP-1A

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	BOPAP	-		-9	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	HO630	-	173 (182.0)	-9	41	-	+12000	-	-	RNAV 1
003	TF	HO601	-	173 (182.0)	-9	13.9	-	+9000	-	-	RNAV 1
004	TF	ILUDA	-	230 (238.8)	-9	14.3	-	+4000	-	-	RNAV 1

IGTAN-1A

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	IGTAN	-	-	-9	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	HO632	-	256 (265.2)	-9	16.6	-	+FL200	-	-	RNAV 1
003	TF	HO631	-	256 (265.2)	-9	32.4	-	+10000	-	-	RNAV 1
004	TF	OBRES	-	256 (264.9)	-9	17.7	-	+4000	-	-	RNAV 1

KEKMA-1A

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	KEKMA	-	-	-9	-	-	+12000	-	-	RNAV 1
002	TF	MEBSO	-	064 (072.7)	-9	34.6	-	+4000	-	-	RNAV 1

AVTEN-1A

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	AVTEN	-	-	-9	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	HO612	-	125 (133.9)	-9	43	-	-8000	-	-	RNAV 1
003	TF	ILUDA	-	125 (133.9)	-9	8.5	-	+4000	-	-	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
AVTEN	29°40'18.0"N 111°58'49.0"W	HO601	29°11'47.8"N 111°02'31.2"W
HO612	29°10'18.6"N 111°23'26.2"W	OBRES	28°55'47.6"N 111°10'33.0"W
KEKMA	28°47'13.3"N 111°56'05.1"W	MEBSO	28°57'28.3"N 111°18'22.9"W
HO631	28°57'24.4"N 110°50'28.5"W	ILUDA	29°04'21.6"N 111°16'28.4"W
HO633	28°28'44.6"N 110°41'17.5"W	HO630	29°25'45.5"N 111°01'58.9"W
HO415	28°14'58.3"N 110°26'31.1"W		
BOPAP	30°06'53.0"N 111°00'22.8"W		
HO632	29°00'15.3"N 110°13'43.2"W		
IGTAN	29°01'39.9"N 109°54'48.9"W		