

CARTA DE SALIDA
NORMALIZADA VUELO
POR INSTRUMENTOS
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT
(SID)


ATIS	127.6
TWR / APP	118.2
FIS	123.9

ELEV AD 74 FT
VAR 13° E

MEXICALI
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
GRAL. RODOLFO SANCHEZ TABOADA
RWY 28


ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

SALIDAS / DEPARTURES :
ONDUM DOS BRAVO / ONDUM TWO BRAVO (ONDUM2B)
NORAR DOS / NORAR TWO (NORAR2)
URSIX TRES / URSIX THREE (URSIX3)
MEXICALI TRES BRAVO / MEXICALI THREE BRAVO (MXL3B)



ELEV. ALT EN FT
DIST EN NM
BRG SON MAG

MEXICALI
VOR/DME 115.0
MXL
323752N 1151415W

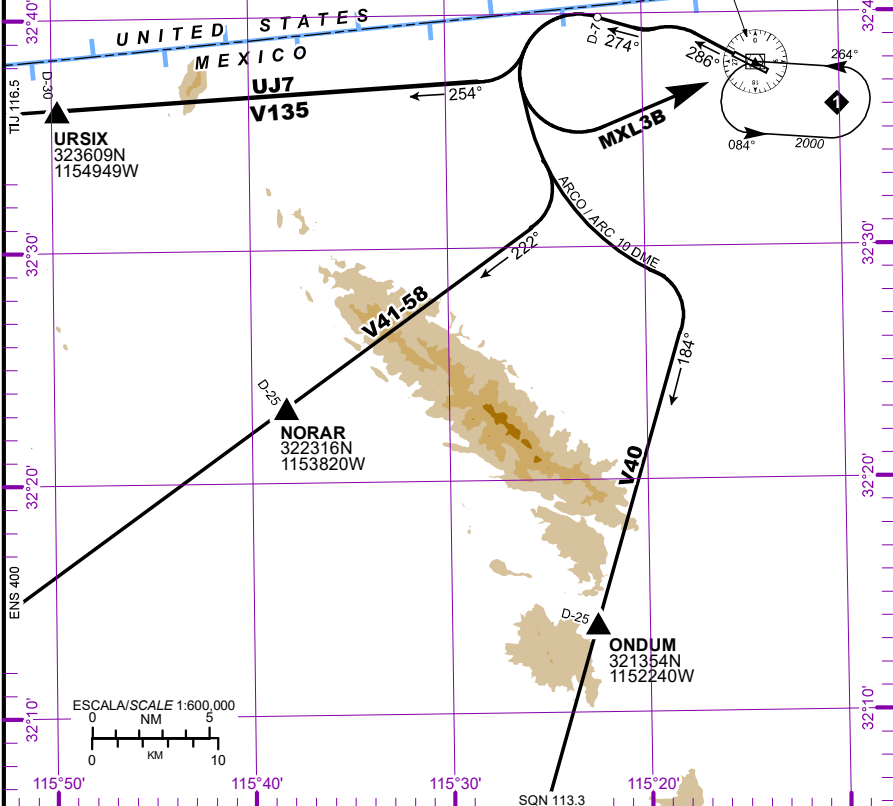

CAMBIO: TEXTO

23-ENE-2025 AMDT AIRAC 01/25

SICT-AFAC-SENEAM

MMML-SID-2

SALIDAS PISTA 28:

SALIDAS: **ONDUM DOS** **(ONDUM2B)**
 BRAVO
 NORAR DOS **(NORAR2)**
 URSIX TRES **(URSIX3)**

ASCIENDA EN **RUMBO DE PISTA** HASTA **600 FT**, VIRE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **RADIAL 274°** HASTA **D-7** DEL **VOR/DME/MXL**, VIRE A LA **IZQUIERDA** PARA ESTABLECERSE EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL** CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/MXL** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **ONDUM**, **NORAR O URSIX** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

LA SALIDA **NORAR DOS** REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **220 FT/NM** HASTA ALCANZAR **6000 FT**

DEPARTURES RWY 28:

DEPARTURES: **ONDUM TWO** **(ONDUM2B)**
 BRAVO
 NORAR TWO **(NORAR2)**
 URSIX THREE **(URSIX2)**

CLIMB VIA **RUNWAY HEADING** TO **600 FT**, THEN TURN **LEFT** AND PROCEED VIA **MXL R-274°** TO **D-7 MXL**, TURN **LEFT** ON **10 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDIN **RADIAL** FROM **VOR/DME/MXL** TO **NORAR, ONDUM** OR **URSIX** AND CONTINUE ON ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

THE SID **NORAR TWO** REQUIRES MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **220 FT/NM** UNTIL CROSSING **6000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ CLIMB REGIME

***PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
3.6% (FT/MIN)	293	367	440	513	587	660	733

SALIDA: MEXICALI TRES BRAVO (MXL3B)

ASCIENDA EN **RUMBO DE PISTA** HASTA **600 FT**, VIRE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **RADIAL 274°** HASTA **D-7** (EN CASO DE FALLA DEL **DME** HASTA ALCANZAR **1300 FT**), EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/MXL** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

DEPARTURE: MEXICALI THREE BRAVO (MXL3B)

CLIMB VIA **RUNWAY HEADING** TO **600 FT**, THEN TURN **LEFT** AND PROCEED ON **MXL R-274°** TO **D-7 MXL** (OR **1300 FT** IN CASE OF **DME** FAILURE), THEN TURN **LEFT** WITHIN **10 NM** TO **VOR/DME/MXL** AND CROSS IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/MXL:

(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/MXL:

2000 FT PARA TODAS LAS RUTAS / **FOR ALL ROUTES**