

CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)



TWR 118.5
APP 121.3, 119.0
ATIS 127.5
EMERG 121.5

PUERTO VALLARTA
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ

TA: 18500 FT

AD ELEV : 23 FT
VAR 7° E

RNP RWY 04

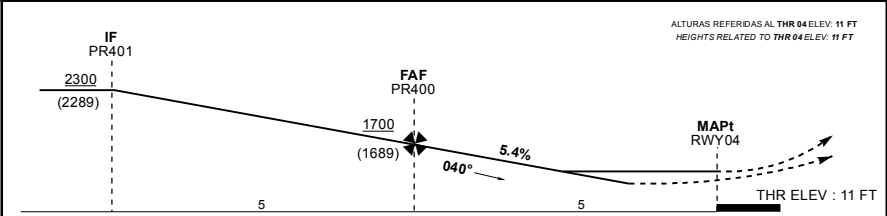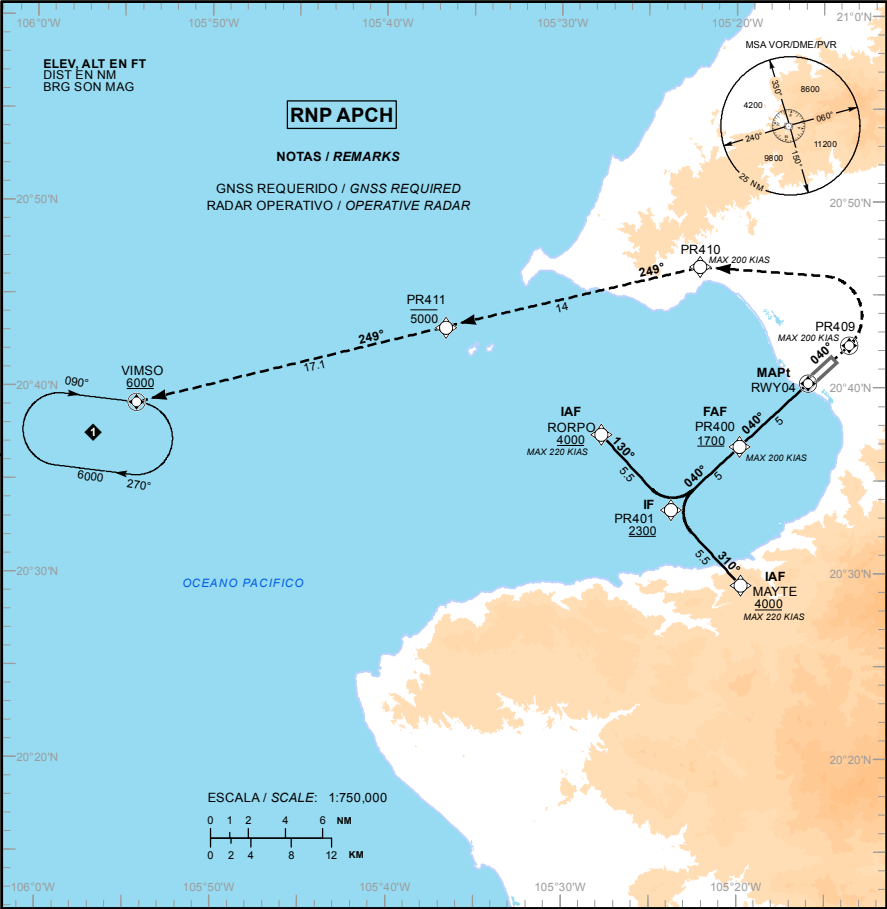

APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH		GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT							
ASCIENDA EN RUMBO DE PISTA HASTA PR409 Y PROSIGA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA 6000 FT EN VIMSO Y CONTINUE EN PATRON DE ESPERA.	FAF - THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200
	5 NM	FT / NM	437	547	656	765	875	984	1093
	5.4%	MIN : SEC	3:45	3:00	2:30	2:09	1:52	1:40	1:30
CLIMB ON RUNWAY TRACK TO PR409 AND PROCEED ON THE MISSED APPROACH TO HOLDING PATTERN ON VIMSO AT 6000 FT.		ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE							
		NM	5	4	3	2			
		FT	1700 (1689)	1370 (1359)	1040 (1029)	720 (709)			
CAT	A	B	C			D			
LNAV/VNAV DA (DH)									
LNAV	OCA (OCH) / MDA (MDH)		560 (549) - 1 (1600 M)		560 (549) - 1 1/2 (2400 M)		560 (549) - 1 3/4 (2800 M)		
CIRCULANDO CIRCLING OCA (OCH) / MDA (MDH)			780 (757) - 1 (1600 M)		780 (757) - 2 1/4 (3600 M)		960 (937) - 3 (4800 M)		

CAMBIO: DESIGNADOR DE CARTA

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 04
RUNWAY 04 RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE

IAF RORPO

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (*) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	RORPO	-	-	-7	-	-	+4000	-220	-	RNAV 1
002	TF	PR401	-	130 (137.2)	-7	5.5	-	+2300	-	-	RNAV 1
003	TF	PR400	-	040 (047.2)	-7	5	-	+1700	-200	-	RNAV 1
004	TF	RWY04	Y	040 (047.2)	-7	5	-	-	-200	-3.1 (50)	RNP APCH
005	CF	PR409	Y	040 (047.2)	-7	-	-	-	-200	-	RNP APCH
006	DF	PR410	-	-	-7	-	-	-	-200	-	RNAV 1
007	TF	PR411	-	249 (256.4)	-7	14	-	-5000	-	-	RNAV 1
008	TF	VIMSO	Y	249 (256.4)	-7	17.1	-	+6000	-	-	RNAV 1

IAF MAYTE

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (*) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	MAYTE	-	-	-7	-	-	+4000	-220	-	RNAV 1
002	TF	PR401	-	310 (317.2)	-7	5.5	-	+2300	-	-	RNAV 1
003	TF	PR400	-	040 (047.2)	-7	5	-	+1700	-200	-	RNAV 1
004	TF	RWY04	Y	040 (047.2)	-7	5	-	-	-200	-3.1 (50)	RNP APCH
005	CF	PR409	Y	040 (047.2)	-7	-	-	-	-200	-	RNP APCH
006	DF	PR410	-	-	-7	-	-	-	-200	-	RNAV 1
007	TF	PR411	-	249 (256.4)	-7	14	-	-5000	-	-	RNAV 1
008	TF	VIMSO	Y	249 (256.4)	-7	17.1	-	+6000	-	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS
CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading *M (*T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (*)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera/ Holding	VIMSO	090 (097.0)	1 Minuto/ Minute	Derecha / Right	6000	-	-230	-7	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
MAYTE	20°29'21.5"N 105°19'44.6"W	PR411	20°43'11.04"N 105°36'36.2"W
PR400	20°36'49.2"N 105°19'49.1"W	RORPO	20°37'27.4"N 105°27'42.7"W
PR401	20°33'24.5"N 105°23'43.6"W	RWY04	20°40'13.9"N 105°15'54.5"W
PR409	20°42'16.7"N 105°13'33.7"W	VIMSO	20°39'07.3"N 105°54'16.2"W
PR410	20°46'29.8"N 105°22'05.2"W		